

Specifikace dveřních výplní ALU SMART

Modely řady ALU SMART vychází především z designů řady HPL (VIZUAL a ELEGANCE), z řady ENTRY a nově přidáváme 3 zcela nové trendy modely. Celkem 22 modelů.

Dveřní výplně jsou v objednávkovém systému označeny přívlástkem AS (např. ANETA AS)

Varianty provedení + rozměr

Vložená varianta:



- maximální a minimální rozměr dle objednávkového systému
- tloušťka výplně: 36 - 56 mm

Jednostranně překryvná varianta:



- maximální a minimální rozměr dle objednávkového systému
- tloušťka výplně: 36 - 80 mm

Materiál svrchní desky

ALU

- exteriér ALU plech 2 mm/interiér ALU plech 2 mm

Jádro

Vložená i jednostranně překryvná varianta je dodávána se speciálním jádrem, které napomáhá ke stabilitě a tepelně izolačním vlastnostem výplně.

Nerezové aplikace



- částečně zafrézované
- aplikace exteriér ANO – interiér volitelný v objednávkovém systému

Okop

Okop je vyroben z kartáčovaného nerez a je nalepený na povrchu překryvné výplně.

Jeho výška je 89 mm, tloušťka je 1 mm a šířka se uzpůsobuje rozměrům výplně.

Rohy jsou ostré (pravý úhel). Lze ho zvolit v objednávkovém systému v části „Doplňky“.

Sklo:

- standardní složení trojskla: FLOAT/standardní ornament/izolační sklo U
- možnost objednat složení trojskla v čiré variantě*
- nabídka zahrnuje i zrcadlová skla a nestandardní ornamentní skla



* V případě volby průhledné skladby skel v izolačním trojskle a víceskle může z důvodu použitého technologického postupu docházet k nelicování distančních meziskelních rámečků a jiným vizuálním neshodám (nerovnosti butylu, průhled na rubovou stranu použitého povrchového materiálu, nesouměrnost otvorů pro napouštění izolačních plynů...). Upozorňujeme, že tyto nepřesnosti jsou dle norem výrobce přípustné. Předjetí těmto neshodám lze použitím neprůhledného (mléčného nebo jiného ornamentního) skla uprostřed. Objednáním průhledného skla zákazník potvrzuje, že byl s těmito technickými možnostmi seznámen a nemohou být následně předmětem reklamace.



hliníkové
dveře
podle vás

perito
vchodové dveře


Povrchové úpravy

- **Práškové lakování v RAL *** do max. rozměru 1100 × 2300 mm
- **Decoral** – lakovaný povrch v imitaci dřeva do šířky 1100 mm
- **Kašírování dekorativní fólií** – max. šířka 900 – 990 mm dle aktuální nabídky dekoračních fólií nebo obj. systému.
Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce.

*Práškové lakování RAL

Standardně používáme práškové barvy TIGER ze série 014, hedvábný lesk, 70 % ± 5 % lesku

- **Akční barvy**
RAL 1013, 3004, 6005, 7001, 7016, 7035, 8016, 9006, 9007, 9016.
- **Standardní a nestandardní barvy**
Přehled barev dle objednávkového systému.
- **Lakování vlastní barvou**
Díky našemu technologickému zázemí Vám nabízíme možnost práškového lakování Vámi dodanou barvou. Tuto barvu je nutné doručit na adresu PERITO, Brněnská 542, 671 82 Dobšice (zásilku je nutné označit číslem zakázky, které uvedl zákazník v objednávce). v minimálním množství 2,5 kg v originálním balení od výrobce a současně musí být dodán její technický list. Pokud je barva v jiném obalu, není možné zaručit stoprocentní kvalitu povrchové úpravy a poskytnout záruku na lakování.
- **Barva na poptávku**
Barva vybraná zákazníkem bude poptána na základě uvedeného kódu a výrobce barvy. Odsouhlasená cena barvy bude následně připočtena k ceně uvedené v objednávkovém systému (kde není cena poptávané barvy zahrnuta).

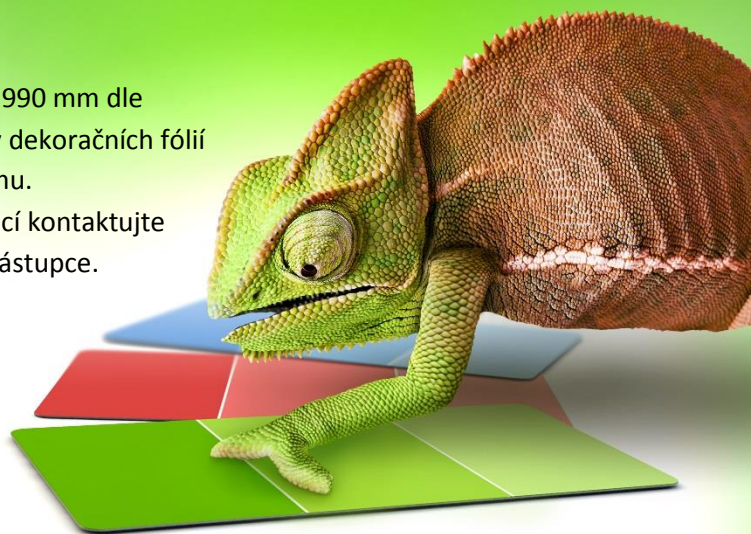

Lepení výplně

Podrobný návod obdržíte spolu se zbožím v samostatném montážním balíčku ALU SMART.
UPOZORNĚNÍ: Postup lepení je odlišný od lepení výplní ALU DESIGN!

Expediční termíny

Termín expedice při povrchové úpravě RAL nebo ve fólii je 20 pracovních dní.
Při povrchové úpravě Decoral je expediční termín 6 – 8 týdnů.

Více informací naleznete v objednávkovém systému PERITO (<http://portal.perito.cz>) nebo kontaktujte svého obchodního zástupce PERITO.



hliníkové
dveře
podle vás

perito
vchodové dveře